強化液消火器カタログ

UNR-3

平成22年度改正規格省令適合品（平成23年度施行）

UNR-3

不凍性・制炎効果にすぐれた「強化液」だから安心。

ROHS COMPLIANT
RoHS指令対応

PFOS
PFOS非含有

UNR-3

国家検定合格品

バーストレス™（蓄圧式）強化液消火器

バーストレス™（蓄圧式）は安全です。

消火薬剤を放射するために、消火器に内蔵の加圧用ガス容器（炭酸ガス）を使用し急激に加圧する従来型（加圧式）は、消火器本体容器にサビ、キズ、変形がある場合、操作時に破裂する危険性があります。
強化液消火器は、安全なバーストレス™（蓄圧式）を採用。消火器内にあらかじめクリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持する事で、破裂することはありません。

※この10年間の破裂事故は全て加圧式です。蓄圧式では発生していません。

圧力ゲージで簡単チェック。

圧力ゲージの針がグリーンゾーンに入っていればいつでも使用できる状態です。圧力が低下している場合は、点検を受けてください。

強い消火力で万能タイプの強化液。

強化液消火器は普通A・油B・電気Cなどの火災に浸透性の強い消火力を発揮する万能型です。
フトンやソファー・木工品等の深部火災や、天ぷら油などに特に強い消火力を発揮します。

仕　様

型　　式	UNR-3
型式承認番号	消第23～103号
薬　　剤	強化液（薬第6～1号）
薬　剤　量	3.0L
総　質　量	約6.8kg
全　高（H）	約510mm
全　幅（W）	約215mm
奥　行（D）	約142mm
胴　径（wφ）	135mm
放射距離（+20℃）	3～7m
放射時間（+20℃）	約24秒
消火能力単位	A-1・B-1・C
使用温度範囲	−20～+40℃
充填圧力値	N_2ガス0.70～0.98MPa
標準価格（本体価格／消費税等）	¥18,690（17,800／890）

※リサイクルシール料金は含まれておりません。

★粉末消火器と併用設置で、ひとクラス上の安心をお約束します。

http://www.ug-m.co.jp/

UGM ユージーメンテナンス株式会社

消火器にも寿命があります！ 設計標準使用期限は10年です。

●10年を経過したものは、お取替えをおすすめします。

強化液消火器

UNR-3 人にやさしい ひとクラス上の消火器

●手にやさしいレバー

握りやすさを追求し、丸みが加わったレバーを採用。
操作しやすく、安心感がアップ。

●斬新なコロナラベル

ユーザーの現代感覚にフィットする、オシャレで個性的なラベル
デザインはあらゆる設置環境の雰囲気に調和します。

●設計標準使用期限の表示

設計標準使用期限を本体に表示することで、消火器の更新
時期を一目で確認できます。

設置場所

●事務所・工場・ビル　●学校・病院
●自治会・街頭設置…などあらゆるところに設置できます。

●構造図

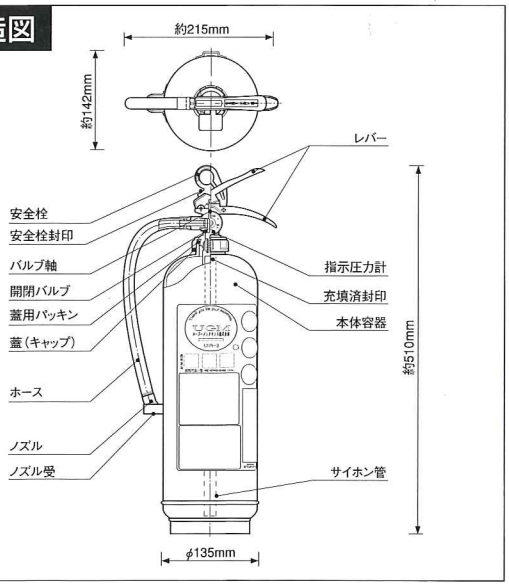

●使用方法

取扱上の注意事項

1. 6ヶ月に1回以上の点検を消防設備士などの資格を有するものに依頼して行ってください。
2. 使用済の消火器は、販売店に依頼し速やかに再充填するか、新しい消火器を設置してください。絶対に分解しないでください。
3. 消火器の回収・リサイクルについて
   回収、廃棄には、リサイクルシールが必要です。下記までご相談ください。
   （2010年製以降の消火器には、リサイクルシールを貼付して販売しています。）

⚠ 使用上のご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

消防用設備等の設計・施工・保守・整備

UGM
ユージーメンテナンス株式会社

本　　社/東京都台東区谷中7-5-2　〒110-0001
TEL03(3827)0211（代）FAX03(3827)0216
横浜営業所/横浜市西区浅間町5-384-9　〒220-0072
TEL045(317)5651（代）FAX045(317)5650

http://www.ug-m.co.jp/